

Pompe flangiate a motore termico
Flanged pumps for thermic engines
Pompes bridées sur moteurs thermiques
Flanschkreispumpen
Bombas con bridas para motor térmico

FL626/2



Catalogo generale
General catalogue
Catalogue général
Hauptkatalog
Catálogo general

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

Q	m³/h	0	48	60	66	72	78	84	90	96	102										
	l/s	0	13,3	16,7	18,3	20	21,7	23,3	25	26,7	28,3										
	l/min	0	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700										
min ⁻¹	Girante Impeller Roue Lauftrad Rodete	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N	H	N		
		[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]	[m]	[kW]		
3000	I	115	12,4	114	25,0	109	27,8	107	29,1	103	30,4	100	31,5	96	32,6	91	33,6	87	34,5	82	35,3
	L	104	10,8	103	22,2	98	24,8	96	25,9	92	27	89	28	85	29	80	29,8	75	30,5		
	M	92	9,7	90	19,6	86	21,7	83	22,7	79	23,6	76	24,4	71	25,1	67	25,7	62	26,1		
2600	E	124	12,5	122	26,6	118	30,0	115	31,6	112	33,0	109	34,4	105	35,6	101	36,6	97	37,4	93	38,0
	F	113	10,9	110	23,7	106	26,7	103	28,1	100	29,4	97	30,5	93	31,5	90	32,3	85	32,9	81	33,3
	G	103	9,6	101	21,4	97	24,2	94	25,4	91	26,4	88	27,3	84	28,2	80	28,8	76	29,4		
	H	97	8,9	95	20,1	91	22,5	88	23,7	85	24,7	82	25,5	78	26,3	74	26,7	70	27,1		
	I	87	7,7	85	17,6	81	20	78	21	75	21,9	72	22,5	69	23,2	65	23,5				
	L	77	6,7	75	15,4	70	17,4	67	18,2	64	18,9	61	19,4	57	19,9	53	20,1				
	M	68	5,9	66	13,4	61	15,1	58	15,9	55	16,5	51	16,9	47	17,4	43	17,5				
2300	E	89	7,9	87	17,7	83	19,9	81	20,9	78	21,8	74	22,7	70	23,5	66	24,1	62	24,7	57	25,3
	F	85	7,6	82	16,7	78	18,7	76	19,7	73	20,6	69	21,3	65	22,1	61	22,6	56	23,1		
	G	80	7,1	77	15,5	73	17,4	70	18,2	67	19,1	64	19,7	60	20,4	56	20,8	52	21,3		
	H	76	6,6	73	14,6	69	16,4	66	17,3	63	18	59	18,5	55	19	52	19,4				
	I	69	5,6	66	13	61	14,5	58	15,1	55	15,8	51	16,2	47	16,5	43	16,9				
	L	61	4,5	57	11,1	52	12,4	50	12,9	46	13,3	42	13,6	38	14						
2000	M	54	3,8	50	9,8	45	11	41	11,5	38	11,8	34	12	29	12,2						
	E	68	5,5	65	12,6	60	14,2	57	14,9	54	15,4	51	15,8	47	16,2	44	16,5				
	F	64	5,1	60	11,8	56	13,1	53	13,8	50	14,3	47	14,6	43	14,9						
	G	60	4,7	57	11	52	12,2	49	12,6	46	13,2	42	13,5	39	13,8						
	H	58	4,1	54	10,3	49	11,5	46	11,9	43	12,4	39	12,7								
	I	52	3,6	47	9,3	42	10,2	39	10,6	36	10,9	32	11,1								
	L	46	2,9	41	7,9	36	8,8	32	9,2	29	9,4										
	M	40	2,6	36	7	30	7,7	27	8	23	8,2										

Dimensioni di ingombro in mm e peso in kg
Overall dimensions in mm and weight in kg
Dimensions en mm et masse en kg
Abmessungen in mm, Gewicht in kg
Medidas en mm, peso en kg

FL626/2

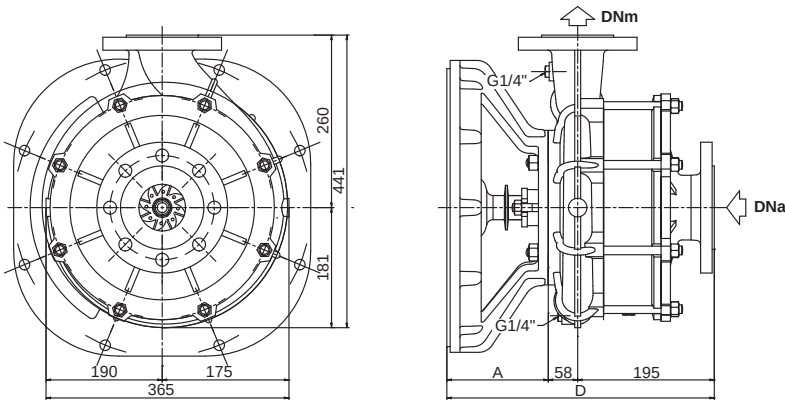

Flange - Flanges - Brides Flansch - Bidas					
	DN	D1	D2	S	D3
DNa PN 16	80	200	160	8	19
DNm PN 10÷16*	65	185	145	4	19

* Variabile in base alla pressione d'esercizio
* Depending on the operating pressure
* Selon la pression de service
* Abhängig von den Druck
* Varía con la presión


Flange Flanges Brides Flansche Bidas		Standard Standard Standard Standard Estandard	A	D	Peso Weight Masse Gewicht Peso
CA	1	a b c	**		
	2	a b c	**		
	3	a b c	**		
	4	a b c	**		
	5	a b c	**		
	6	a b c	**		
	7	a b c	**		
		11	**		
		12	**		
		21	**		
		22	**		
		23	**		
		31	**		
		32	**		
		33	**		
F	1		115	368	65
	2		120	373	65

** Versione non disponibile
** Not available version
** Version pas disponible
** Nicht verfügbar Version
** Versión no disponible


Tolleranze ISO 9906 Grado 3B - Tolerances ISO 9906 Grade 3B - Tolérances ISO 9906 Niveau 3B - Toleranzen ISO 9906 Klasse 3B - Tolerancias ISO 9906 Grado 3B

PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES


3000 min⁻¹

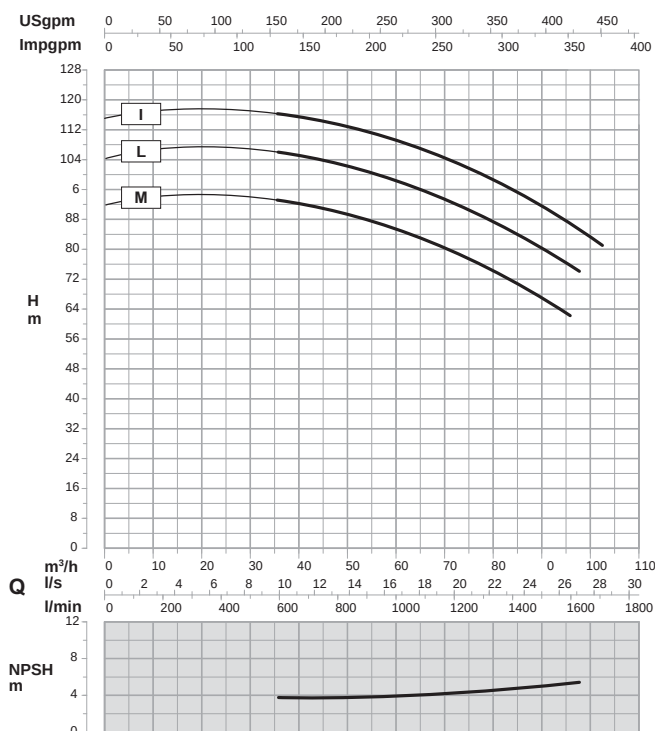


2600 min⁻¹

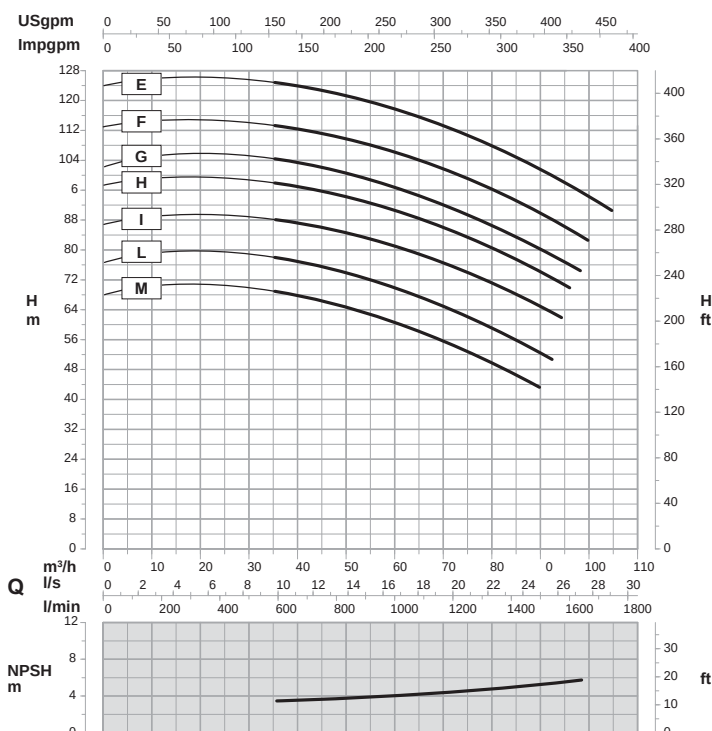

2300 min⁻¹

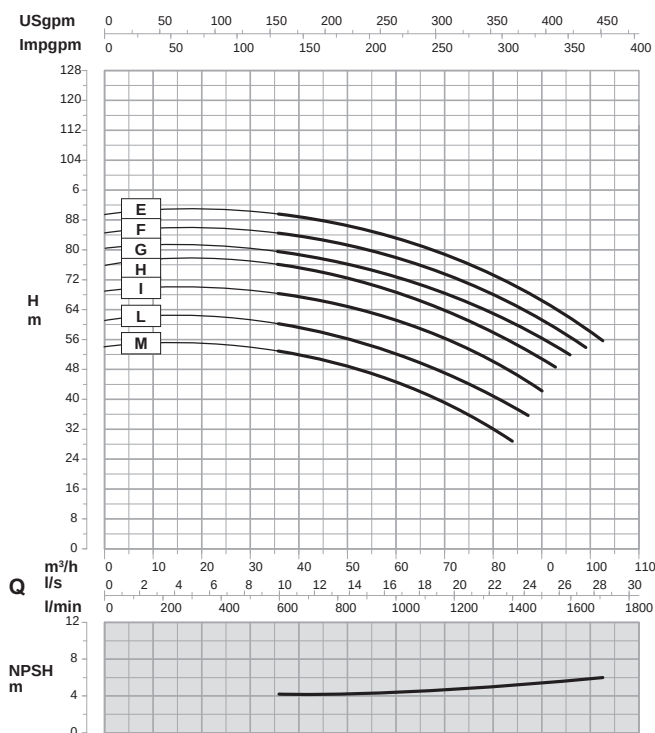

2000 min⁻¹

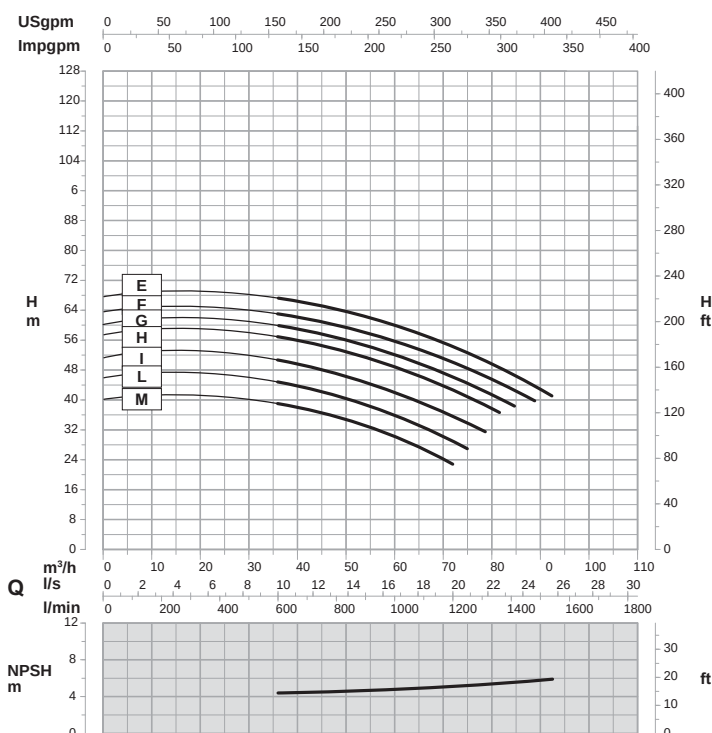

Curve per liquidi aventi densità 1000 kg/m³ - viscosità 1 mm²/s alla temperatura di 20°C
Curves established for liquid density 1000 kg/m³ - viscosity 1 mm²/s - temperature 20°C
Courbes établies pour liquides densité 1000 kg/m³ - viscosité 1 mm²/s - température 20°C
Leistungskurve für Flüssigkeiten mit Dichtigkeit von 1000 kg/m³ - Viskosität 1 mm²/s - Temp. 20°C
Curvas para líquidos con densidad 1000 kg/m³ - viscosidad 1 mm²/s a la temperatura de 20°C

Q= Portata
Q= Capacity
Q= Débit
Q= Fördermenge
Q= Caudal

H= Prevalenza
H= Head
H= HMT
H= Gesamtförderhöhe
H= Altura

Tolleranze ISO 9906 - Annex A - Tolerances ISO 9906 - Annex A norms - Tolerances ISO 9906 - Annexe A - Toleranzen ISO 9906 - Anhang A - Tolerancias ISO 9906 - Apéndice A